

LV 675

LV 675 – PARRILLA A GÁS COM PEDRA VULCÂNICA SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR VOLANTES FRONTAIS



EXEMPLO DA FOTO LV 675 COM 1500MM DE LARGURA

TAMANHOS DISPONÍVEIS

- Largura disponível conforme tabela abaixo, de acordo com a necessidade do cliente.

Largura (mm/polegadas)
1000mm (39 1/32")
1200mm (47 7/32")
1500mm (59 1/32")
1800mm (70 27/32")
2000mm (78 23/32")

QUEIMADORES

- Totalmente fabricados em aço inox AISI 304 com proteção dos queimadores;
- Alta geração de calor, assando de forma rápida e uniforme.

FÁCIL CONTROLE DE CALOR

- Dois controles de gás Hi-Lo com ignitor de bateria, para parrilla operar a 50% ou 100%.

PEDRA VULCÂNICA

- Sistema de pedra vulcânica para sabor extra de defumação semelhante ao carvão, adicionando temperatura extra de cozimento;
- Aparência semelhante a cocção com carvão;

GRELHAS

- 5 tipos de grelhas principais disponíveis: Grelha em V, Barra Redonda, Barra Chata, Chapa Lisa ou para Peixe;
- Grelhas disponíveis em aço carbono ou aço inoxidável;
- Grelhas de descanso com altura fixa.

ESTRUTURA DA MÁQUINA

- Rodízios de 4 polegadas, que auxiliam no deslocamento para manutenção e limpeza;
- Chapas de acabamento em aço inox AISI430 ou AISI304 escovado;
- Bandejas anguladas na parte inferior do equipamento e bandeja central removível para coleta de respingos de gordura;

LIMPEZA

- Equipamento fabricado em aço inox escovado 304 ou 430 com rodízios para deslocamento;
- Grelhas removíveis que facilitam a limpeza.

GÁS

- A parrilla possui 2 conexões de gás de 3/4 de polegada cada na parte traseira;
- Pode utilizar GN ou GLP, especifique ao fazer o pedido;
- É necessário um regulador de pressão independente para cada entrada de gás.
- A rede de gás deve ter uma pressão constante de 280 MMCA/ 2,8KPa/ para GLP e 180 MMCA/ 1,8KPa/ para Gás Natural.

ELETRICIDADE


- Este aparelho não necessita de eletricidade para funcionar.

OPCIONAIS

- Platinbanda retrátil;
- Painéis traseiros de tijolo.


DIVERSOS

- Para instalação sob coifa. O fabricante não é responsável pela instalação;
- 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação;
- Reguladores de pressão não inclusos. Consultar regulamentos locais.

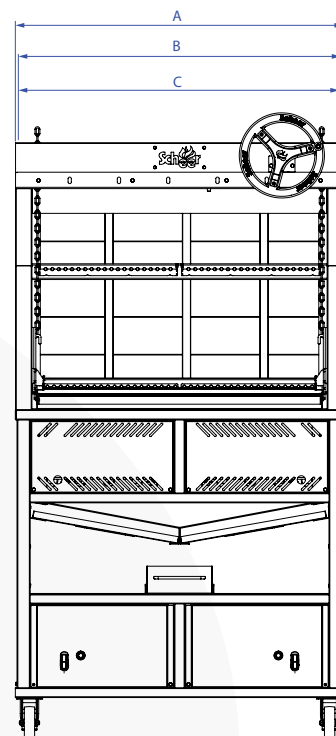
TABELA DE TAMANHOS E CONSUMO (MILÍMETROS - POLEGADAS)

LARGURA COMERCIAL (A)	LARGURA REAL (B)	QTD. VOLANTE FRONTAL	QTD. TOTAL GRELHAS	LARGURA DE CADA SEÇÃO DO QUADRO (C)	ÁREA DE COCÇÃO TOTAL	PROFUNDIDADE	ALTURA DA SOLEIRA	QTD. QUEIM.	QTD. VÁLV.	CONSUMO GN m³/h GLP Kg/h		BTUs
1000mm - 39 1/4"	966mm - 38 1/2"	1	2	483mm - 19"	880mm - 34 3/8"	900mm - 35 3/8"	1000mm - 39 1/4"	10	2	3,1 GN	2,5 GLP	160.000

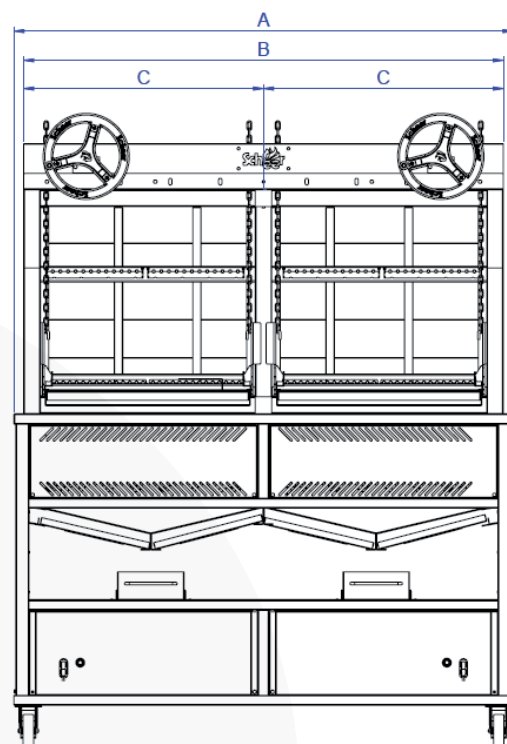



TABELA DE TAMANHOS E CONSUMO (MILÍMETROS - POLEGADAS)

LARGURA COMERCIAL (A)	LARGURA REAL (B)	QTD. VOLANTE FRONTAL	QTD. TOTAL GRELHAS	LARGURA DE CADA SEÇÃO DO QUADRO (C)	ÁREA DE COCÇÃO TOTAL	PROFUNDIDADE	ALTURA DA SOLEIRA	QTD. QUEIM.	QTD. VÁLV.	CONSUMO GN m³/h GLP Kg/h		BTUs
1200mm - 47 1/2"	1156mm - 45 1/2"	2	2	578mm - 22 3/4"	1080mm - 42 1/2"	900mm - 35 1/16"	1000mm - 39 1/32"	12	2	3,8 GN	2,9 GLP	192.000
1500mm - 59 1/2"	1486mm - 58 1/2"		4	743mm - 29 1/4"	1380mm - 54 3/8"			16		5,0 GN	3,9 GLP	256.000
1800mm - 70 7/8"	1750mm - 68 7/8"		4	875mm - 34 3/8"	1680mm - 66 1/8"			18		5,6 GN	4,4 GLP	280.000
2000mm - 78 3/32"	1948mm - 76 1/16"		4	974mm - 38 1/32"	1880mm - 74"			20		6,3 GN	4,9 GLP	320.000




DIMENSÕES E CONEXÕES


FRONTAL

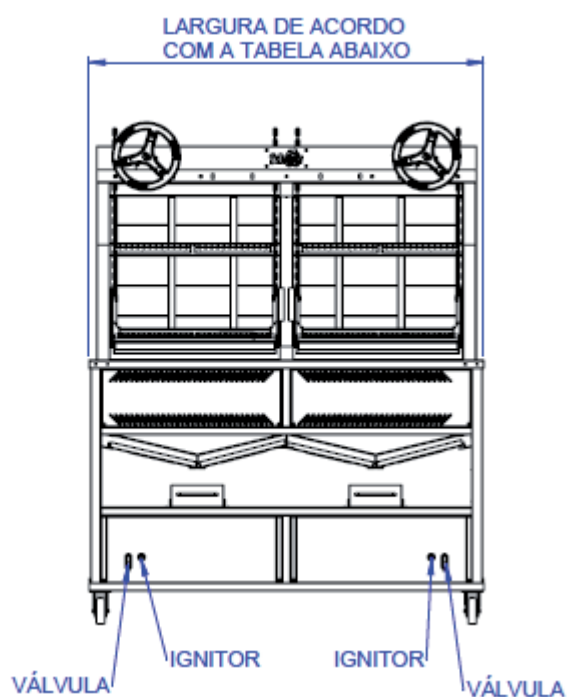


TRASEIRA

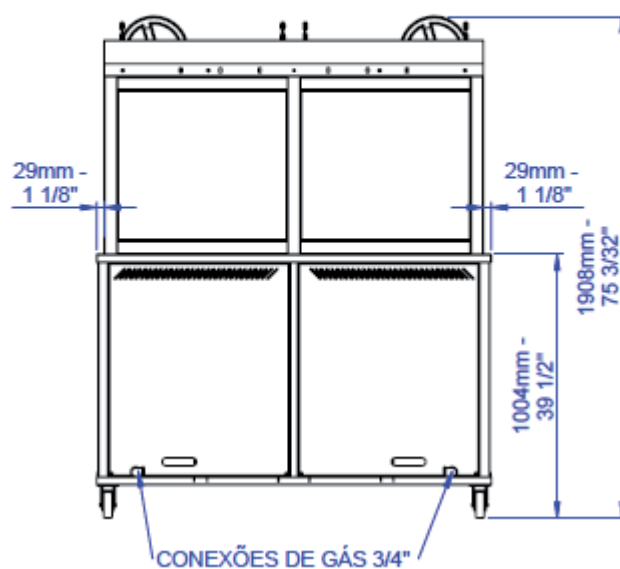

SUPERIOR

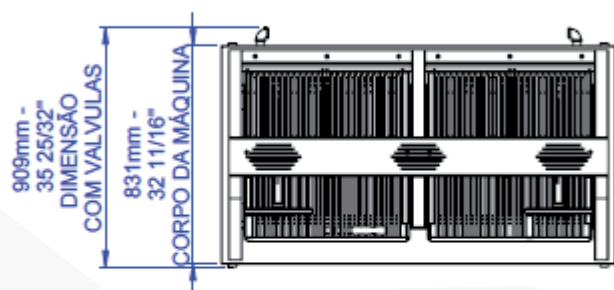


ISOMÉTRICA

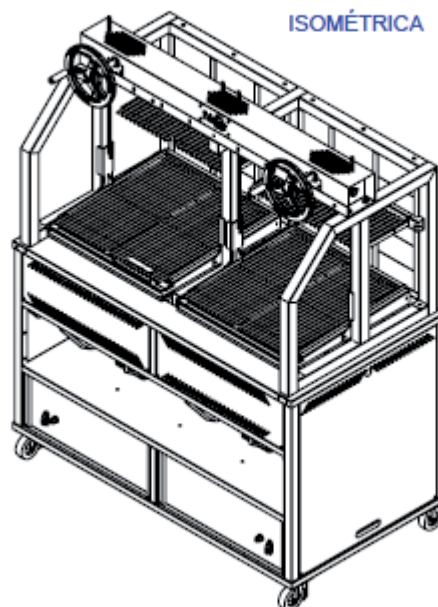

OPÇÕES DE GRELHAS


Formato "V"

Aço Carbono - Aço Inox 430/304




Barra Redonda

Aço Carbono - Aço Inox 304




Barra Chata

Aço Carbono




Chapa Lisa

Aço Carbono - Aço Inox 430/304




Para Peixe

Aço Inox 430/304



DIMENSÕES E PESOS EMBALAGEM

(MILÍMETROS - POLEGADAS / KG - LIBRAS)

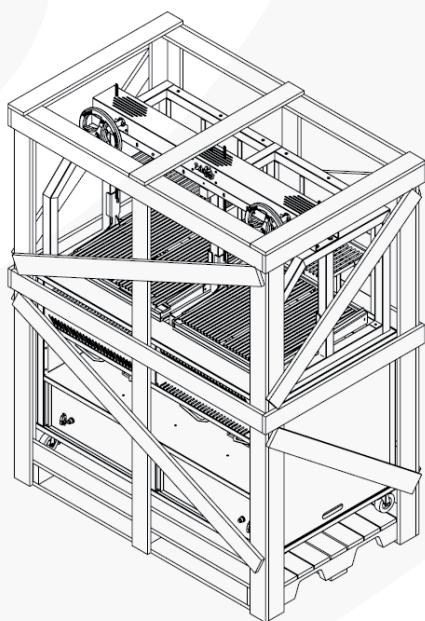

LARGURA DO EQUIP.	PESO LÍQUIDO APROXIMADO	DIMENSÕES COM EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALADO
1000mm - 39 1/32"	303Kg/668lb	1160x990x2085mm/45 1/32x38 1/32x82 1/16"	351Kg/774lb
1200mm - 47 1/32"	364Kg/802lb	1360x990x2085mm/53 1/32x38 1/32x82 1/16"	422Kg/903lb
1500mm - 59 1/32"	455Kg/1003lb	1660x990x2085mm/65 1/32x38 1/32x82 1/16"	527Kg/1162lb
1800mm - 70 2/32"	546Kg/1204lb	1960x990x2085mm/77 1/32x38 1/32x82 1/16"	632Kg/1393lb
2000mm - 78 2/32"	607Kg/1338lb	2160x990x2085mm/85 1/32x38 1/32x82 1/16"	703Kg/1550lb

SCHEER CHURRASQUEIRAS E PARRILLAS

BR-116, KM 148, Nº 17204 | CEP 95054-780
Sagrada Família | Caxias do Sul | RS | Brasil



BRASIL:

+55 54 3224.3066 – SCHEER.COM.BR

EUA:

+1 9544152161 – ZAFILL.COM

EUROPA:

+31 6 21674858 – ABMBBQ.NL

JAPÃO:

+81 3 3280 1035 – SCHEER.JP

AUSTRÁLIA:

+61 0 422 477725 – PROLINEEQUIPMENT.COM.AU

ÁFRICA DO SUL:

+27 11 568 4598 – SCHEERSA.CO.ZA

