



CHURRASQUEIRA

IC 500



**MODELO IC 500 COM
53 ESPETOS E 3 GALERIAS**

SCHEER CHURRASQUEIRAS
RUA ROQUE CALLEGE, 133 |
CEP 95041-440 | UNIVERSITÁRIO |
CAXIAS DO SUL | RS | BRASIL

BRASIL:
+55 54 3224.3066
SCHEER.COM.BR

ESTADOS UNIDOS:
+1 954 4152161
SCHEERUSA.COM

JAPÃO:
+81 3 3280 1035
KYODAIMARKET.COM

AUSTRÁLIA:
+61 2 9986 2004
PROLINEEQUIPMENT.COM.AU



CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

TAMANHO PERSONALIZADO

O comprimento do equipamento é personalizável de acordo com as necessidades do cliente, variando de 80 cm até 3 metros.

HIGIENE

Este modelo de churrasqueira é construído em aço inox escovado 304 ou 430. Os espetos tem lâmina de aço inoxidável e suas cantoneiras frontais são de fácil remoção para limpeza e manutenção.

SISTEMA DE BUCHA ESPECIAL DUPLO

Bucha especial garantindo durabilidade ao sistema rotativo da churrasqueira.

ESPETOS DE AÇO INOXIDÁVEL

Os espetos são fabricados com lâmina de aço inoxidável, rolo zamaq e cabo em alumínio revestido.

ALTA QUALIDADE

A churrasqueira IC 500 foi projetada visando alta performance de seu sistema rotativo para assegurar os melhores resultados ao usuário final.

SIMPLES DE USAR

Equipamento versátil e de fácil operação após a instalação.

MECANISMO ROTATIVO


Engrenagens individuais controlam o desempenho do sistema rotativo de cada espeto. Os espetos ficam próximos uns dos outros e giram em direções opostas para evitar o corte de carnes.



FRENTE



LATERAL



TRASEIRA

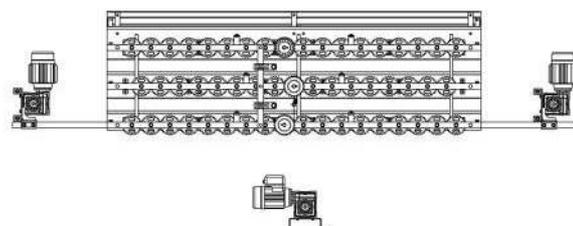


TABELA DE MEDIDAS (MILÍMETROS)

Largura	Galerias	Espetos	Galerias	Espetos
800	2	11	3	17
900	2	13	3	20
1000	2	15	3	23
1100	2	17	3	26
1200	2	19	3	29
1300	2	21	3	32
1400	2	23	3	35
1500	2	25	3	38
1600	2	27	3	41
1700	2	29	3	44
1800	2	31	3	47
1900	2	33	3	50
2000	2	35	3	53
2100	2	37	3	56
2200	2	39	3	59
2300	2	41	3	62
2400	2	43	3	65
2500	2	45	3	68
2600	2	47	3	71
2700	2	49	3	74
2800	2	51	3	77
2900	2	53	3	80
3000	2	55	3	83

*Ao confirmar o pedido, por gentileza, especifique a posição do motor (lado direito ou esquerdo do equipamento).

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ELETRICIDADE

- Equipamento requer 110V ou 220V
- Alimentação monofásica / 5.85 A / 50HZ ou 60 HZ (especificar no pedido);
- Motor 1/4 HP;
- A unidade não vem com cabo, plugue e chave liga / desliga.

INSTALAÇÃO

- O fabricante não é responsável pela instalação do produto;
- Verifique os códigos locais para regulamentos de incêndio e sanitários;
- Solicite à equipe de vendas um plano de construção para a base da alvenaria e respeite todas as medidas específicas para não ter problemas com garantia do equipamento.

ITENS OPCIONAIS

- Grelha redonda em aço inoxidável.
- Grelha para peixe em aço inoxidável.
- Opção de grelhas em aço carbono preto.

EXAUSTÃO

- A instalação deve ser feita somente abaixo do sistema de exaustão;
- Os cálculos de ventilação precisam ser confirmados por empresa especializada em exaustão para garantir que o sistema atenda aos códigos locais.